



## Latiguillo color gris RJ45 Cat 6 FTP LSZH cobre

### Características

Cable de red Cat 6 FTP LSZH cobre

Color del cable gris

AWG 26


Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps

Cubierta libre de halógenos, resistencia a la propagación del fuego IEC 60332-1-2 y CPR EN50575:2014+A1:2016

Cumple certificado CE y ROHS




Embalaje, bolsa retail con auto-cierre, etiqueta con descripción y código de barras

### Dibujos técnicos

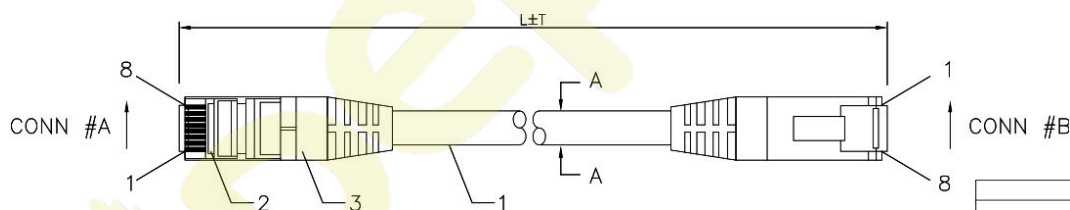

3		MOLDING	LSZH	2	GREY
2		CONN.	RJ45 with screen 50 pinches gold contact	2	TRANSPARENCIA
1		CABLE	0.16 COPPER, ALFOIL OD5.8	1	GREY
NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

#### PINOUT (T658B)

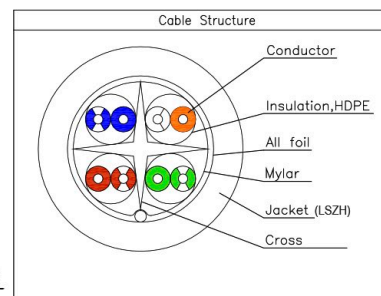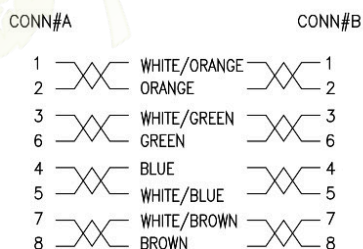

Cable	
Conductor:	7/0.16 Copper
Insulation:	(HD-PE) #1.02±0.05
Insulation color:	1. white orange/orange. 2. white green/green. 3. white blue/blue. 4. white brown/brown.



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.

## Datos técnicos

Electrical Characteristics (20°C)		
Standard:	TIA/EIA-568-B-2&IEC/ISO11801	
Tests:	Units	Spec.
1. Conductor C. Resistance	$\Omega/100m$	<28.1
2. Imbalance of Pair D.C. Resistance	%	<2.5
3. Insulation Resistance	M $\Omega$ KM	>5000
4. Capacitance	nF/100m	<5.6
5. Imbalance of Capacitance	pF/100m	<330
6. Dielectric Strength between Pairs	Kv/min	<1.0
7. Characteristic impedance	$\Omega$	100 $\pm$ 15
8. Operating	-45°C ~ +65°C	

Frequency (MHZ)	PSNEXT (dB)	ELTEXT (dB/100m)	SELTEXT (dB/100m)	Transmit Speed
0.772	74	70	67	0.65C
1	72.5	67.8	64.8	
4	63.5	55.8	52.8	
8	58.8	49.7	46.7	
10	57.3	47.8	44.8	
16	54.2	43.7	40.7	
20	52.8	41.8	38.8	
25	51.3	39.8	36.8	
31.25	49.9	37.9	34.9	
62.5	45.4	31.9	28.9	
100	42.3	37.8	24.8	
200	37.8	21.8	18.8	
250	36.3	19.8	16.8	

Frequency (MHZ)	(ohm)	RL (dB)	ATTN (dB/100m)	NEXT (dB)
0.772	100 $\pm$ 10 $\Omega$	19.4	1.8	76
1		20.0	2.0	74.3
4		23.0	3.8	65.3
8		24.5	5.3	60.8
10		25.0	6	59.3
16		25.0	7.6	56.2
20		25.0	8.5	54.8
25		24.3	9.5	53.3
31.25		23.6	10.7	51.9
62.5		21.5	15.4	47.4
100		20.1	19.8	44.3
200		18	29	39.8
250		17.3	32.8	38.3

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
CAB-06002-FLSHQ	8436539917243	250	0,25 m
CAB-06005-FLSHQ	8436539915089	200	0,50 m
CAB-06010-FLSHQ	8436539915232	125	1,00 m
CAB-06015-FLSHQ	8436539918738	100	1,50 m
CAB-06020-FLSHQ	8436539916840	75	2,00 m
CAB-06030-FLSHQ	8436539916734	50	3,00 m
CAB-06050-FLSHQ	8436539917175	40	5,00 m
CAB-06070-FLSHQ	8436539919223	25	7,00 m
CAB-06100-FLSHQ	8436539919780	20	10 m
CAB-06150-FLSHQ	8436539915997	15	15 m
CAB-06200-FLSHQ	8436539916116	10	20 m
CAB-06300-FLSHQ	8436539916123	10	30 m
CAB-06400-FLSHQ	8436539916239	10	40 m
CAB-06500-FLSHQ	8436539916246	10	50 m



Made in China.



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.