



Latiguillo F.O. SC/APC-SC/APC Simplex SM

Características

Cable de fibra óptica monomodo (SM) simplex

Conector SC/APC cerámico en ambos extremos

Sección del núcleo central y su revestimiento de 9/125 micrones (μm)


Sección total del cable de 0.9 mm (fibra kevlar y vaina color amarillo)

Cubierta libre de halógenos, retardante al fuego y con muy baja emisión de humos (LSZH)

Testado 100% ópticamente

Cumple certificado CE y ROHS

Dibujos técnicos

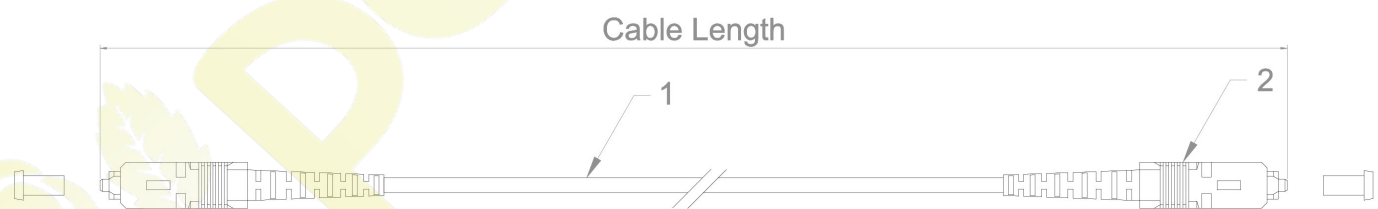

Cable Length	Tolerance
Cable Length \leq 1M	5cm
1M < Cable Length < 10M	10cm
Cable Length \geq 10M	Cable Length * 1%



Datos técnicos

Insertion loss $\leq 0.2\text{dB}$

Return loss $\geq 60\text{dB}$

SC/APC SM 0.9 mm Simplex Connector (Green Housing Green Boot)

OD: 0.9 mm, Singlemode 9/125 G625D, Fiber Optic Cable, LSZH

Color: Yellow

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
FIB-01005-SC	8436539916772		0,50 m
FIB-01010-SC	8436539916789		1,00 m
FIB-01020-SC	8436539916796		2,00 m
FIB-01030-SC	8436539916826		3,00 m
FIB-01050-SC	8436539916833		5,00 m
FIB-01070-SC	8436539916864		7,00 m
FIB-01100-SC	8436539916888		10 m
FIB-01150-SC	8436539916895		15 m
FIB-01200-SC	8436539919797		20 m
FIB-01300-SC	8436539919803		30 m