

Patch panel 24 puertos Cat.6

Características

Patch Panel 24 puertos Cat 6 UTP RJ45

Compatible con Cat 5e UTP


Es adecuado para gabinete estándar de 19"

El bloque de conexión admite AWG22-26

Contactos chapado en oro de 50 micro pulgadas

Material: PC / PPO

Dibujos técnicos

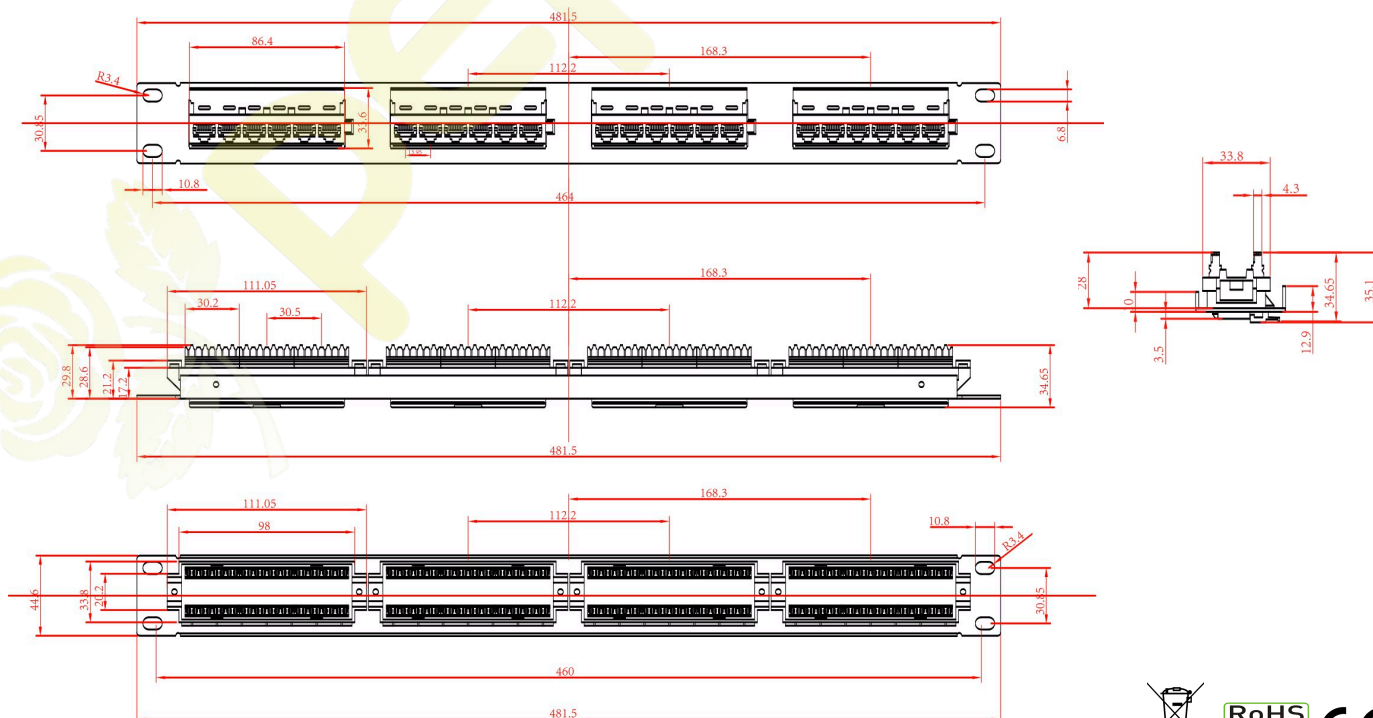

Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.

Datos técnicos

Notes:

UL94V-0 COMPLIANT

MATERIALS:

COLOR:BLACK

CONTACTS:PHOSPHOR BRONZE, COLD ROLLED PLATE, PC CONTACT PLATING:

3~50u INCHES GOLD

ELECTRICAL:

CURRENT RATING:2 AMP MAX VOLTAGE RATING:140 VDC INSULATION

RESISTANCE:500 MINI CONTACT RESISTANCE:200 MAX

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE RANGE:-20 TO 80

MECHANICAL FUNCTION: DURABILITY: JACK 750 TIMES MINI

IDC CONTACT 300 TIMES MINI WIRE:AWG 22-26

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Dimensiones y peso	
PAT-06024-ST	8436539913894	20	482,60 x 44,85 x 45 mm.	1 kg



Made in China.



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.