

Box 12 pigtails F.O. SC/APC Simplex SM

Características

Pigtail de fibra óptica monomodo (SM) simplex

Conector SC/APC cerámico en un extremo (color verde)

Sección del núcleo central y su revestimiento de 9/125 micrones (μm)

Sección 0.9 mm (color amarillo)


Cubierta libre de halógenos, retardante al fuego y con muy baja emisión de humos (LSZH)

Testado 100% ópticamente

Se suministra en paquete de 12 uds

Cumple certificado CE y ROHS

Dibujos técnicos

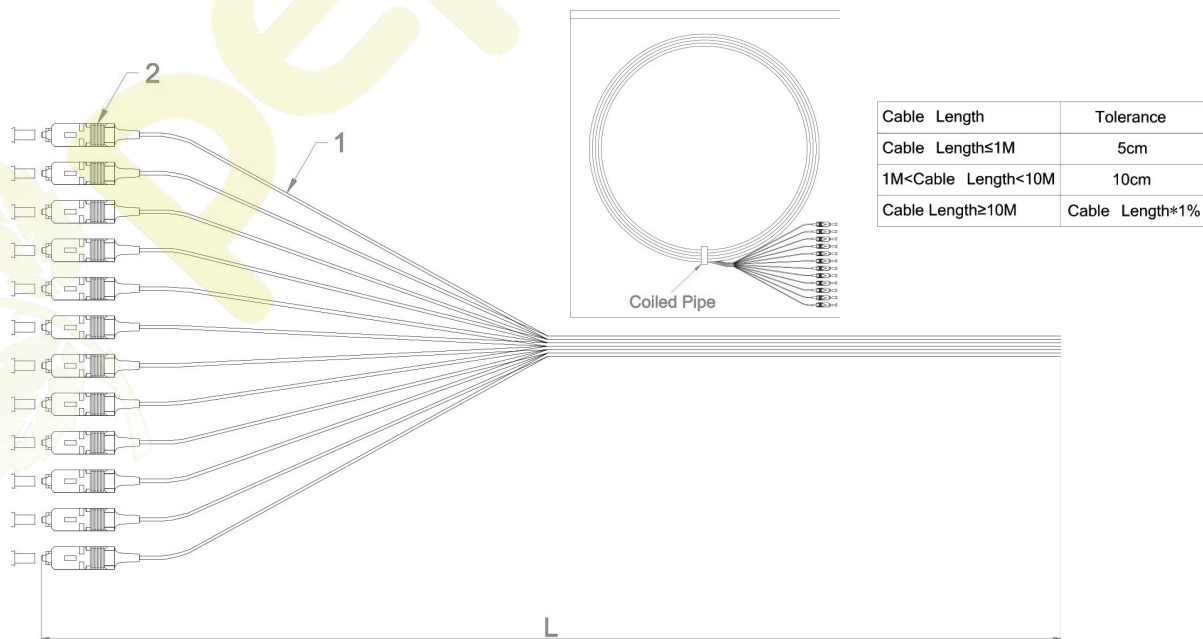

Datos técnicos

Insertion loss $\leq 0.2\text{dB}$

Return loss $\geq 60\text{dB}$

SC/APC SM 0.9mm Simplex Connector (Green Housing Green Boot)

OD: 0.9mm, Singlemode 9/125 G625D, Pigtail Tight Buffer, LSZH

Color: Yellow

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
FIB-01010-SCPIG	8436539919810		1,0 m