



PDU regleta aluminio de 8 tomas con interruptor y cable

Características

Base de enchufes Pdu 8 tomas schuko con interruptor luminoso

Tensión de salida: 220/250V


Corriente de salida: 16A

2 fijaciones metálicas para montaje en armarios de 19"

Enchufes con doble toma de tierra dispuestos en ángulo de 45°

Longitud de cable: 2m (H0 Guage HO5VV-F3Gx1.5 mm²)

Dibujos técnicos

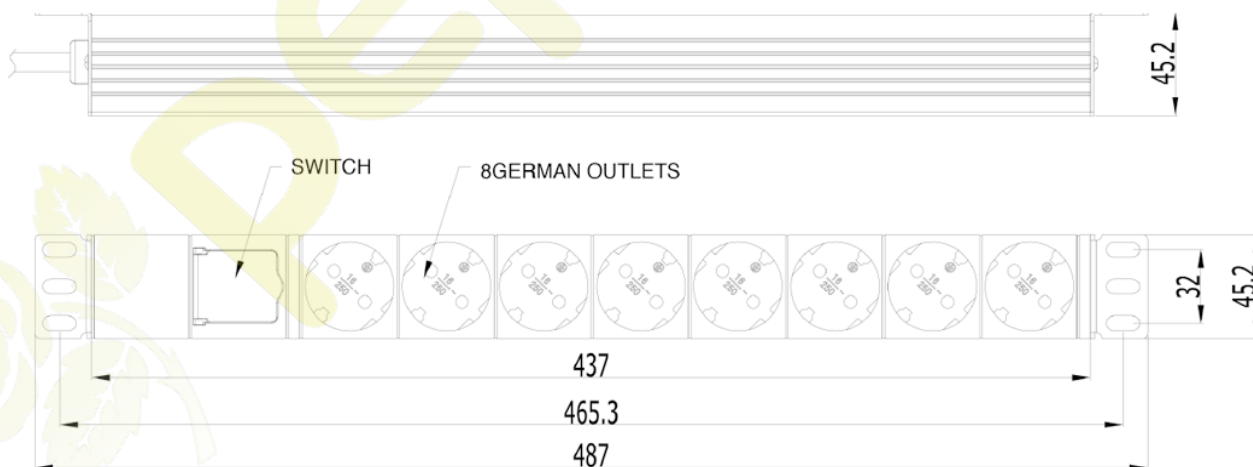

Datos técnicos

Technical Requirements

1. Front panel is Input Module, Functional Module, Output Module.
2. Input Module: 3*1.5(square mm)*2(m) power cable with German Input Plug.
3. Functional Module: The SWITCH
4. Output Module: 8 GERMAN OUTLETS Used, as shown in the figure.
5. The internal structure of the use of copper connectors
6. Use two side conorns to be fixed

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
RAC-00014-PDU	8436539918561	25	2 m

